MARVON
DOMINIAMO IL FUOCO

GROUP SILMAR

TECNOPIPE-W

Scheda tecnica

TECNOPIPE-W è la coppella in lana minerale Marvon progettata e realizzata per garantire la resistenza al fuoco fino a EI 240 di attraversamenti d'impianti a parete e solaio in accordo alla norma EN 1366-3.

TECNOPIPE-W è costituita da lana di roccia minerale avente una densità di 80 kg/m^3 rivestita con foglio di alluminio retinato. Viene impiegato per la protezione al fuoco di attraversamenti di tubazioni incombustibili, multistrato non isolati, da sigillare con il mastice acrilico Marvon TECNO-S 240.

Campo di applicazione

La coppella TECNOPIPE W può essere installata sui seguenti supporti:

- Parete flessibile (cartongesso).
- Parete rigida (muratura, calcestruzzo o calcestruzzo areato).
- Parete in legno.
- Solaio rigido (calcestruzzo o calcestruzzo areato).
- Solaio in legno.

Ha una resistenza al fuoco fino a EI 240 classificata secondo la norma EN 13501-2 per:

- Tubi incombustibili non isolati (rame o acciaio).
- Tubi multistrato.

MARVON

Caratteristiche tecniche

Resistenza al fuoco	Fino a EI 240
Reazione al fuoco	A1
Diametri tubi	Ø 32 - 324 mm
Spessore coppella	30 mm
Rivestimento	Rivestimento in alluminio retinato
Caratteristiche tecniche	■ Alluminio retinato densità 0,03 g/m³/h24 ■ Lana minerale densità 80 kg/m³
Colore	Giallo/alluminio
Conducibilità termica	0,040 W/m²K
Stoccaggio	Illimitato (in normali condizioni)
Sistema AVCP	3

Dimensioni

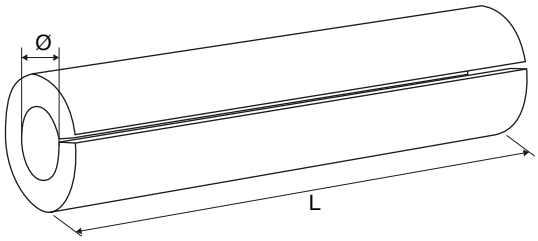

COD.	Ø interno	Lunghezza
MA0TF505048	48	1200
MA0TF505089	89	1200
MA0TF505114	114	1200
MA0TF505141	140	1200
MA0TF505169	168	1200
MA0TF505220	219	1200
MA0TF505274	273	1200
MA0TF505325	324	1200
MA0TF505900M	-	5000 (rotolo)

Tutte le dimensioni sono in millimetri.

Confezionamento

Scatole di cartone.

Norme di riferimento

- Norma di Prova: EN 1366-3
- Norma di Classificazione al Fuoco: EN 13501-2
- Documento per la Valutazione Europea: EAD 350454-00-1104
- Norma Armonizzata marcatura CE: EN 14303

Certificazioni

- Indicato nell'Approvazione Tecnica Europea: ETA 22/0431 - ETA 22/0429

Voce di capitolato

Fornitura e posa di coppella TECNOPIPE-W costituita da lana minerale avente densità di 80 kg/m^3 spessore 30 mm e rivestita con foglio di alluminio retinato, per la protezione fino a EI 240 di attraversamenti per tubi incombustibili non isolati a parete e solaio.

La coppella può essere installata continua (passante all'interno del supporto) o interrotta (applicata fuori dal supporto, entrambi i lati) a parete e solaio.

Gamma diametri da Ø 32 mm a Ø 324 mm.

CE

Marvon S.r.l. - Società a socio unico
Via Gargnà 6 - 25078 - Vestone (BS) ITALY
Telefono: +39 0365 81.390 - Fax: +39 0365 879.923
e-mail: marvon@marvon.com - **www.marvon.com**

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C.
da parte di Silmar Group S.p.A. - Codice Fiscale 02075160172

M-87/3 Maggio 2025